

Seizoen 2019-2020

Technische lijst Theater Swanla




Adresgegevens	Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen (Z-Holland)	T: 0180-631989 E: info@theaterswanla.nl www.theaterswanla.nl
Algemeen		
Zaal	Multifunctioneel	
Vloer	vlakke vloer, zwarte plavuizen	
Balletvloer	aanwezig	
Grid	vast grid (dmv truss F33)	vaste hoogte (zie item afmetingen)
Hoogwerker	aanwezig	als balletvloer ligt dan alleen ladder (aanwezig)
Trekkenwand	Niet aanwezig	
Vleugel	Niet aanwezig	
Elektrische piano	Op aanvraag	
Intercom	aanwezig	3 ASL posten
Tribune	uitschuifbaar / verplaatsbaar	
Zitplaatsen	220 (213 bij regie op tribune)	rolstoelplaatsen op aanvraag
Kleedruimte	1 op stage-right	grote groepen in overleg
Douche	2	niet in kleedkamer, wel in pandig
Parkeren	gratis, naast het theater of in de omgeving	vrachtwagenplaats op aanvraag
Contactpersonen		
Beheerder dorps huis -theater is onderdeel van dorps huis	Dorps huis Swanla	Fred de Kreek
Theaterafspraken	Theater Swanla	Mark Knops
		T: 06-27070426
		E: info@theaterswanla.nl
Techniek	Topwatt	Jeroen Wijtman
		T: 06-55705233
		E: info@topwatt.nl

Gordijnen		
Voordoek (rood)	aanwezig	handmatige bediening op stage-right
Poten (zwart)	aanwezig	2 op links, 2 op rechts
Zijzwart	aanwezig	1 op links, 1 op rechts
Fond (zwart)	aanwezig	over hele breedte achterwand
Horizondoek	aanwezig	op aanvraag
Afmetingen		
Toneel	breedte	13 meter
	breedte speelvlak	10 meter
	diepte tot achterwand	5,80 meter
	hoogte kap	7,85 meter
	hoogte vast grid (clearance)	5,95 meter
	openingshoogte	5 meter
Zaal	breedte	13 meter
	diepte	13,40 meter
	hoogte	5 meter
Laden / lossen	gelijkvloers	is via zij/nooduitgang naar de straat
	max. deurhoogte laden/lossen	2 meter
	max. deurbreedte laden/lossen	1,80 meter
Beeld		
Beamer	aanwezig (op aanvraag)	Christie DWU599-GS Black 5400 ansi lumen
Projectiescherm	aanwezig (op aanvraag)	opzicht, 16:9 (4,0m x 2,25m) elektrisch bedienbaar
Aansturen	via HDMI	UTP verbinding + omvormers aanwezig (zijtoneel / regie / FOH)


Geluid		
Geluidsplaatsen	middenachter op tribune	licht en geluid kan samen op tribune
Mengtafel	Mackie Pro FX 16	analoog
	Allen and Heath SQ5	digitaal
Zaalspeakers	2x D&B audiotechniek E9	links en rechts gevlogen
		amp: D&B P1200
	1x D&B audiotechniek E9	midden gevlogen
		amp: E-pac V3
	2x QSC KS212C subwoofer	actief
Monitor	2x Behringer F1220 2x QSC K12.2	amp: E-pac V3 actief
Delay	2x D&B audiotechniek E3	alleen wanneer er geen tribune is
		amp: E-pac V3
Microfoons	diverse microfoons aanwezig	op aanvraag
Statieven	diverse hoge en lage statieven aanwezig	op aanvraag
Draadloos	2x Sennheiser EW100 ontvanger	op aanvraag
Losse mic's i.c.m. aanwezige Sennheiser EW100 ontvangers	2x Sennheiser G4-935 handheld	op aanvraag
	1x Countryman ISOMAX headset icm Sennheiser body pack	op aanvraag
	1x Sennheiser MKE-40 icm Sennheiser body pack	op aanvraag
Bekabeling		
Geluid: analoge multi	28in / 8uit harting 108 aansluiting + kabel + losse spinner in de regie/zaal	stageblock, stage-right in de hoek tegen de achterwand v/h toneel
Geluid: analoge stage block	2 x 6in / 2 uit (xlr)	op stage-right & op stage-left
Geluid: digitale multi	UTP	van regie/zaal positie naar podium
Licht: DMX	2x 3/5 polig van regie/zaal naar dimmers	
Beeld: UTP	1x van regie/zaal naar beamer	
Extra: Tie-line	2x van regie/zaal naar toneel	

Licht				
Lichtplaatsen		middenachter op tribune		licht en geluid kan samen op tribune
Lichttafel		Showtec Showmaster 48		
Zaallicht		via DMX		
Dimmers / 24 kringen		2x theater technisch Lab 12x 2,3KW (tot. max. belast. 24Kw)		1 x hardpatch 24/48 kanalen dimmerkringen zie tekening
Armaturen:				
ADB - 650 Watt		6x		front
Fresnel - 650 Watt		2x		
Profiel - 650 Watt		4x	4x	Profiel - 650 Watt
Profiel - 700 Watt		1x		
Multipar - 650 Watt		7x	5x	Par 64 Long - 500 Watt
Litecraft outLED AT10	led	6x	2x	Litemaxx Vega Silent led
Horizonbak (enkel) 1Kw		4x	1x	Par 2 Quad Stoboscoop
Stroom				
2x 380V 63 A (35A afgezekerd)		in techniekruimte		standaard in gebruik voor dimmers
1x 380V 32 A (25A afgezekerd)		Stage Right		
1x 230V 16A		Stage Left		
3x 230V 16A		Stage Right		
of				
2x 380V 32A (35A afgezekerd)				standaard in gebruik voor dimmers
1x 380V 32A (25A afgezekerd)		Stage Right		
1x 230V 16A		Stage Left		
3x 230V 16A		Stage Right		
		kleurcode t.b.v. stroom in theater: groen = geluid rood = licht		


Tekeningen

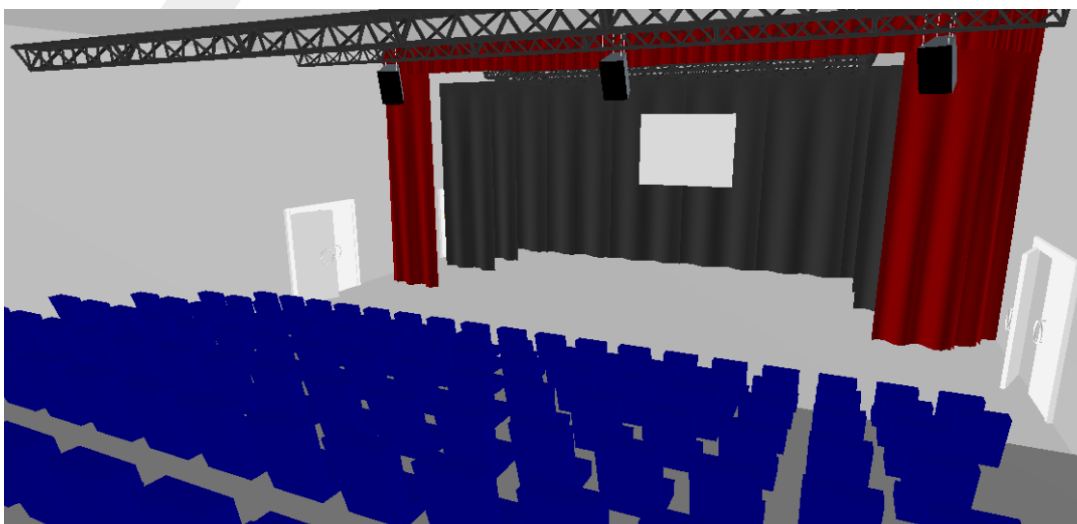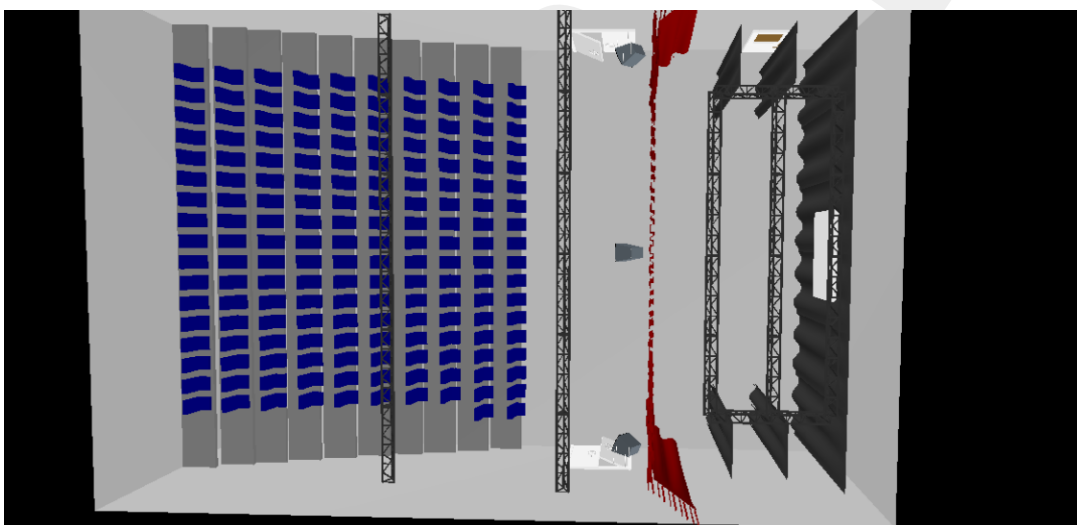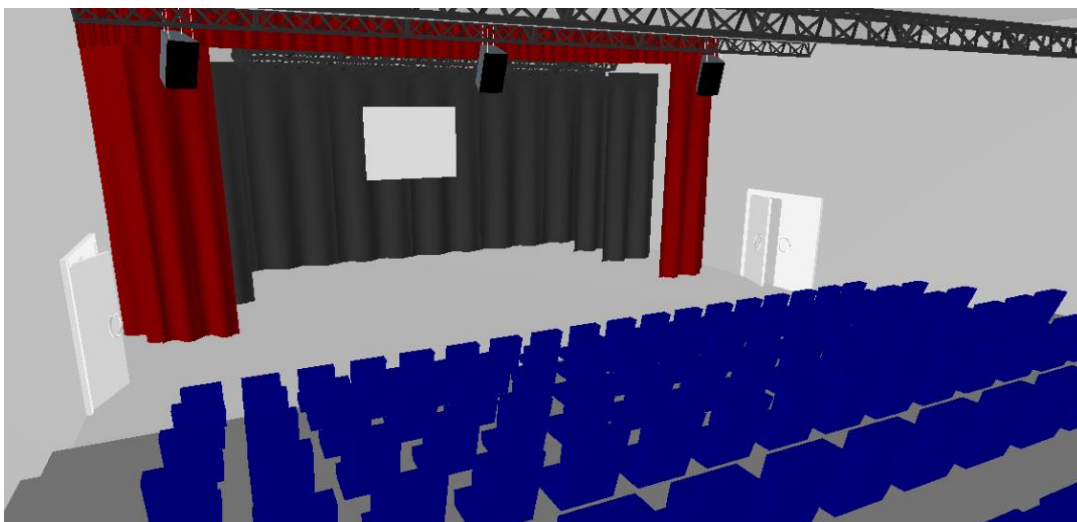

Bovenaanzicht (1 blok = 1 meter)

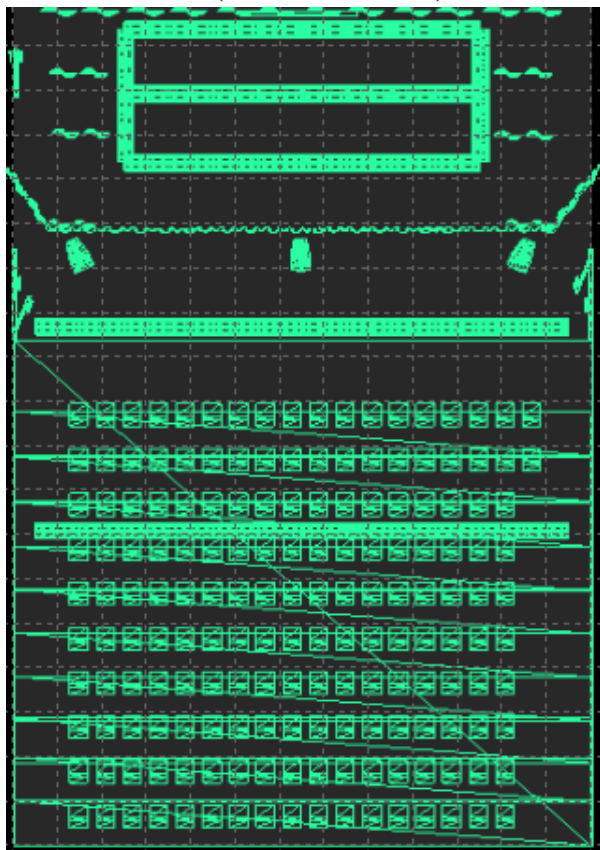

Zijaanzicht:

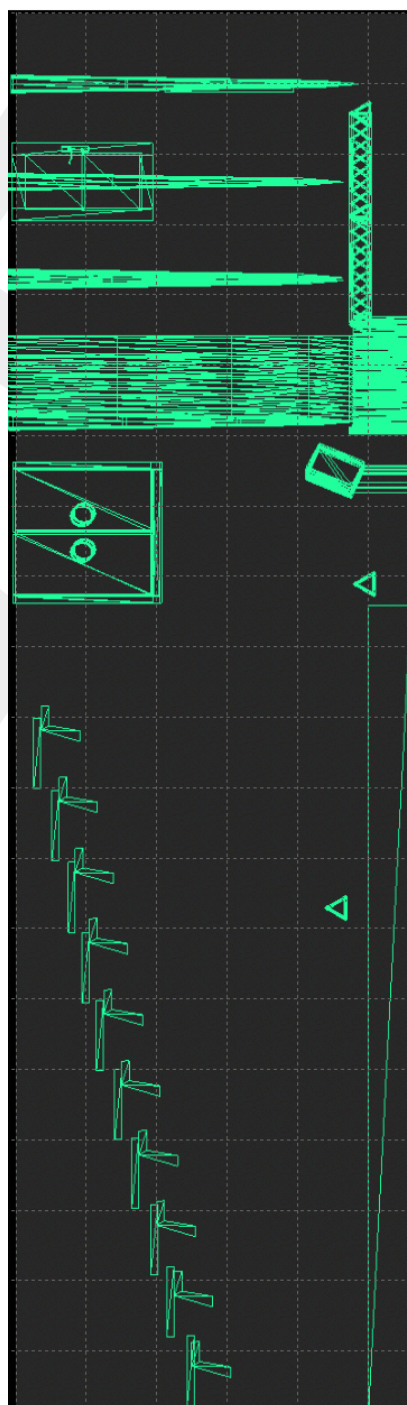

Kringindeling:

